ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des mains























mm-safety



Informations clients :
Charlène Parys
Peter Vercruyssen
09/252.32.89
info@mm-safety.be

Opérations et service logistique :
Sofie Deliveyne
09/252.32.89
sofie@mm-safety.be

Responsable des ventes et spécialiste produit :
Arie Verkamman
+31 6 29 19 62 01
arie@mm-safety.nl

Responsable commercial pour le Brabant flamand, Bruxelles, la Wallonie et le Luxembourg:
Steve Rousseaux
0491/02.06.81
steve@mm-safety.be

Responsable commercial Limbourg, Anvers, Flandre orientale et occidentale :
Ludovic Buysens
0494/84.16.81
ludovic@mm-safety.be

Sales Account Manager Nederland:
Richard Smans
+31 6 25 50 58 32
richard@mm-safety.nl

Numéro de TVA:
BE0451.010.012

Livraison franco de port à partir de :
Belgique et Luxembourg 250 €
Pays-Bas 400 €

Versie 1 2026

mm-safety

Qui sommes-nous ?

Sécurité, confort et qualité. Ce sont sans aucun doute les trois termes les plus fréquemment utilisés dans le monde des « équipements de protection individuelle » ou « EPI ». Et chez MM-Safety, nous l'avons très bien compris. Forts de nos nombreuses années d'expertise, nous proposons sur le marché, sous la marque MM-Safety, des produits de qualité et compétitifs. La gamme de gants ATG, dont nous détenons les droits de distribution exclusifs pour le Benelux, est l'un de nos produits phares.

MM-Safety aspire à devenir la référence incontournable en matière d'EPI sur le marché. Pour ce faire, nous misons sur une approche personnalisée grâce à nos commerciaux sur le terrain, soutenus par une équipe administrative expérimentée et une offre optimale.

Qualité, savoir-faire, expérience, engagement, rapidité de livraison et transparence sont les valeurs que MM-Safety porte haut. Des valeurs qui sont plus que jamais portées par la direction et notre équipe commerciale motivée.

Nous nous réjouissons de poursuivre et de développer un partenariat durable et fructueux avec vous.

Normes et pictogrammes

Résistant aux coupures

Travailler avec des liquides

Travailler avec de l'huile

Travailler avec des produits chimiques

Travailler à haute température

Travailler dans le froid

Adapter au contact alimentaire

Résistant aux virus


Écran tactile

Carte blister

Sur commande

Recyclé

À propos du catalogue

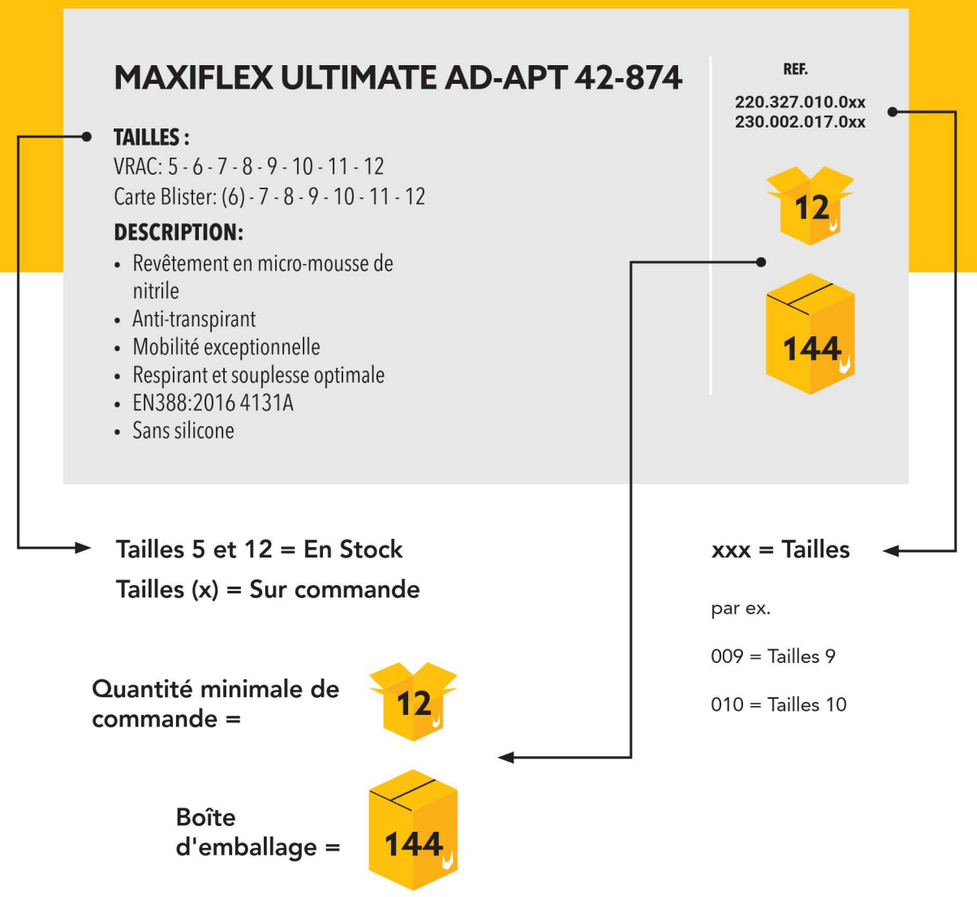





Assortiment ATG

mm·safety



EN 388:2016

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES Cette norme précise les exigences, les méthodes de test, le marquage et l'information à fournir avec les gants de protection contre les risques d'abrasion, de coupure, de déchirure, de perforation et, le cas échéant, d'impact.

LA NORME MÉCANIQUE

La nouvelle norme EN 388 exige l'utilisation d'un nouveau papier abrasif qui est bien plus stable et qui fournira des notations bien plus fiables et cohérentes parmi les différents laboratoires de test.

La nouvelle norme revoit aussi le test de coupe. À présent, on utilise une lame neuve que l'on a mesurée grâce à une formule permettant de déterminer si la lame s'est émoussée durant le test.
Si la lame s'est émoussée, un test additionnel, le test ISO 13997:1999, doit être exécuté. Pour terminer, il y a un nouveau test pour les gants offrant une protection contre les impacts : soit les gants passent le test avec succès soit ils échouent au test (norme EN 13594:2015).

LES CHIFFRES


Le tableau à droite présente tous les tests, les niveaux de performance et les chiffres et la lettre correspondants. Comprendre ce tableau peut vous aider à définir les niveaux de performance d'un gant par rapport à vos besoins ou par rapport aux besoins de ceux pour qui vous choisissez le gant.
Les chiffres relatifs à la résistance aux coupures provenant du test de coupe ont vocation à aider ceux qui sont exposés à un risque de coupure plus faible, tandis que la norme ISO 13997 s'adresse davantage à ceux qui sont exposés à des risques de coupure moyens et élevés.
Conseil : prenez toujours en compte l'adhérence lorsque vous cherchez des gants anticoupure, car plus l'adhérence est appropriée, plus le risque de coupure est faible.
Si le matériau du gant s'altère durant le test de coupe, le chiffre ne sert que de résultat indicatif et le résultat du test ISO 13997 TDM devient le résultat principal. Ce dernier est renseigné sous la forme d'une lettre de A à F. Le résultat du test de coupe sert cependant de bonne référence transitoire pendant que les utilisateurs se familiarisent avec le système de lettres de la norme ISO 13997.

Test	1	2	3	4	5	
Résistance à l'abrasion (Cycles)	100	500	2000	8000	-	
Résistance à la coupure - Essai de coupure (facteur)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Résistance à la déchirure (N)	10	25	50	75	-	
Résistance à la perforation (N)	20	60	100	150	-	
	A	B	C	D	E	F
Résistance à la coupure - Essai TDM (ISO) (N)	2	5	10	15	22	30
Protection contre les chocs	(NON)-			(OUI)P		



VS.

DIVERS

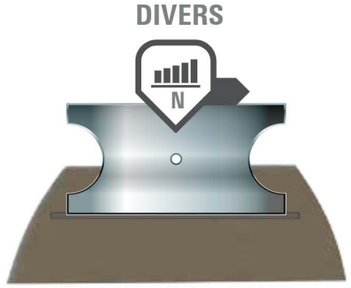

Essai de coupe (Factor)

Essai TDM (N) (ISO 13997:1999)

Meer informatie vinden op: **www.atg-glovesolutions.com**

GARDEZ LES MAINS FRAÎCHES, SÈCHES ET PRODUCTIVES



ad-apt®

LE BESOIN DU CLIENT QUI NOUS A INCITÉS À DÉVELOPPER CETTE TECHNOLOGIE

La technologie ATG® est développée en continu par une équipe qui associe les études et analyses de marché aux dernières évolutions technologiques. Cette appro-che fondamentale préside à l'amélioration continue de l'expérience du client via l'innovation constante.

La demande qui revient à chaque conversation, c'est le confort. Actuellement, 97 pour cent des utilisateurs citent le confort comme leur priorité numéro un lors du choix de gants, le défi majeur étant les mains moites. Mais pourquoi?

La peau, le plus grand organe de notre corps, régule sa température grâce à la transpiration (thermorégulation). En moyenne, notre peau contient 155 glandes sudoripares par centimètre carré, mais nos mains possèdent 83 pour cent de glandes sudoripares en plus que le reste de notre corps. Le revers de la main contient 200 glandes sudoripares par centimètre carré, tandis que la paume en contient 370.

Combinez ceci avec une main gantée et vous comprendrez pourquoi les mains moites posent problème depuis tou-jours.

Il est temps que ça change ? C'est aussi notre avis, chez ATG® .

Find out more: **www.atg-glovesolutions.com**

ATG® Intelligent Glove Solutions



DES MAINS PLUS FRAÎCHES, DES MAINS EXEMPTES DE TRANSPIRATION

La plateforme technologique AD-APT® régule la température de votre main pour des mains plus fraîches et exemptes de transpiration, grâce à son action anti-transpirante.

Cette technologie anti-transpirante (All Day Anti-Perpsirapent Technology, AD-APT®) ne contient pas d'aluminium et est conçue à partir d'ingrédients naturels. Cette action est faite pour tenir toute la durée de vie de votre gant, même en cas de lavage



PLATEFORMES PERFORMANCE

Nos plates-formes Performance offrent une sécurité qui nous permet de proposer des solutions pour les utilisations exposées à un danger potentiel, notamment en présence de risques liés aux coupures, aux températures, aux liquides et à la préhension. Ces technologies peuvent être utilisées de manière individuelle ou collective pour fournir des performances sans concession.

UNE UTILISATION PROLONGÉE VOUS PERMET D'ÉCONOMISER DE L'ARGENT

DURAtech® est une plateforme technologique qui prolonge la durée de vie des gants. Pourquoi ? Parce qu'améliorer la durabilité des gants est une simple question de bon sens économique, mais il ne s'agit pas seulement de durabilité. Il faut également s'assurer que les gants restent frais et propres, c'est pourquoi nos gants sont conçus de manière à pouvoir être lavés. Vous pouvez ainsi profiter au maximum de l'extraordinaire durabilité qui vous est offerte.

DURAtech®

POUR UNE PROTECTION CONTRE LES COUPURES

CUTtech® associe et mélange des fils et des fibres très performants qui confèrent aux gants différents degrés de protection contre les coupures, en vue d'assurer un maximum de confort et de satisfaction pour l'utilisateur.

Nos fibres proviennent exclusivement de partenaires clés à long terme. Une fois sur place, ces fibres sont guipées, assemblées et vanisées dans notre site de production, pour déboucher en définitive sur des fils et des fibres novateurs alliant légèreté et souplesse, vouées aux performances.

La gamme CUTtech® a récemment intégré un renforcement permanent au nitrile situé entre le pouce et l'index, ce qui accroît la résistance dans une zone généralement vulnérable, d'où une augmentation de la longévité et une réduction du rapport coût-résistance. Ceci offre également une protection supplémentaire contre les coupures lors de la manipulation de pièces et de composants tranchants. CUTtech® utilise des fibres novatrices pour une résistance aux coupures optimale.

CUTtech®





ATG® Intelligent Glove Solutions

GRIPtech®

GRIPtech®

POUR UNE MEILLEURE PERFORMANCE

ATG® considère la préhension comme un critère essentiel en matière de sécurité. Notre finition GRIPtech® à microcapsules renforce les capacités de préhension tout en permettant une manipulation plus sûre des pièces. Sans compter qu'elle réduit la fatigue des mains associée à l'absence de préhension appropriée. Pour obtenir cet effet extrêmement efficace, nous appliquons un processus d'enduction breveté uniquement aux endroits nécessaires, afin de renforcer et d'optimiser la dextérité et la souplesse.

Cette technologie bénéficie d'une conception intelligente visant à vous soutenir en milieu sec et/ou huileux. Elle est fréquemment utilisée en association avec CUTtech® pour établir un équilibre optimal entre la résistance à la coupure et la préhension. Ce qui ne glisse pas ne coupe pas. GRIPtech® diminue la fatigue des mains et accroît la sécurité.

LIQUItech®

POUR UNE PROTECTION CONTRE LES HUILES, LES LIQUIDES ET LES PRODUITS CHIMIQUES

À l'heure actuelle, de nombreuses zones de travail contiennent divers degrés de liquide, notamment de l'eau, des huiles et de nombreux produits chimiques. La barrière LIQUItech® a été conçue pour vous protéger. Elle se caractérise par une technologie d'enduction de premier ordre, exclusive à ATG® , qui fournit des enduits légers et souples appliqués à des supports tricotés sans couture de calibre très fin, avec des enduits de différents poids.
La combinaison des technologies d'enduit et de tricotage sans couture permet d'assurer l'imperméabilité aux liquides tout en assurant une résistance faible et élevée aux produits chimiques et en conservant des niveaux de confort élevés qui ne sont normalement pas associés aux gants imperméables aux liquides et résistants aux produits chimiques.

THERMtech®

POUR UNE PROTECTION CONTRE LE FROID ET LA CHALEUR

THERMtech® conjugue des technologies d'enduction et de tricotage sans couture qui délivrent une isolation thermique permettant de résister à la chaleur et au froid. ATG® possède ses propres installations de pointe pour mélanger des fils et fibres résistants à la chaleur afin de fabriquer des produits dotés d'une isolation thermique élevée, sans tolérer la moindre concession sur le plan de la souplesse, de la dextérité, du poids et du confort.

HANDCARE™

Tous nos gants sont testés testés sous contrôle dermatologique par la Skin Health Alliance et sont lavés avant l'emballage, ce qui nous permet de garantir la « confiance textile », telle que certifiée par Oeko-Tex® . Tous les matériaux utilisés pour fabriquer nos gants répondent aux normes REACH, et aucun de nos gants ne contient de substances extrêmement préoccupantes (SVHC).

Nous ne ménageons aucun effort pour que l'expérience du gant ATG® soit la plus douce possible, à la fois pour la peau de l'utilisateur et pour la planète. Pour exprimer notre responsabilité vis-à-vis de la planète, nous avons mis en place une équipe spécialisée chargée de mesurer et de contrôler en permanence l'impact écologique à court et à moyen terme de tous nos processus de fabrication. L 'expertise de cette équipe nous aide à aller de l'avant, à améliorer nos performances et à trouver un moyen de réduire plus encore notre empreinte écologique mondiale. L'ensemble du processus de contrôle est certifié ISO 14001 et sert de base à notre cadre environnemental et à notre programme HandCare®.

Gants ATG® . Respectueux de la peau.

HandCare by ATG® · SKIN HEALTH ALLIANCE · REACH COMPLIANT · CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 04 BA 57827 rebranded

Ontdek meer informatie op **www.atg-glovesolutions.com**



ATG® Intelligent Glove Solutions

Il existe de nombreux bons gants sur le marché.

MAIS AVEZ-VOUS DÉJÀ PORTÉDES MAXIFLEX®?

Guide d'utilisation succinct

MaxiFlex® Ultimate™



Positionnement du produit

MaxiFlex® est la référence en matière de travail de précision dans des conditions sèches. Depuis son lancement en 2003,MaxiFlex® est réputé pour sa respirabilité à 360° et son excellente durabilité. Grâce à ses propriétés antistatiques et à sa technologie de refroidissement avancée,MaxiFlex® Ultimate™ figure parmi les gants les plus polyvalents pour les travaux de précision.

Qu'est-ce qui distingue MaxiFlex® Ultimate™?

- **Respirabilité à 360° – AIRtech** Le revêtement en micro-mousse breveté évacue la chaleur et l'humidité de la peau, permettant ainsi à vos mains de rester à une température optimale
- **Technologie de refroidissement AD-APT®** S'active au contact du mouvement et d'une température plus élevée, et libère un agent rafraîchissant naturel pour que vos mains restent fraîches et sèches plus longtemps.
- **Durabilité exceptionnelle – DURAtech®** Conçu pour une utilisation à long terme et des performances fiables.
- **Protection antistatique – Certifié EN 16350** Convient aux situations où les décharges électrostatiques doivent être maîtrisées.
- **Compatible avec les écrans tactiles** Utilisez des appareils tactiles sans retirer vos gants.
- **Adapté au contact alimentaire (certains modèles)** Homologué pour la manipulation d'aliments secs et non gras
- **Confort et respect de la peau** Fait partie du programme ATG® HandCare®Approuvé dermatologiquement par la Skin Health Alliance Certifié OEKO-TEX® Standard 100 Prélavé pour éliminer les résidus de fabrication Conçu pour une utilisation prolongée respectueuse de la peau.

Principaux arguments de vente

- Une prise en main précise sans compromis sur le confort
- Des mains plus fraîches et plus sèches pendant les longues sessions de travail
- Duurzame prestaties en minder vaak vervangen nodig
- Adapté aux environnements soumis à des contrôles antistatiques
- Concu pour un confort de port tout au long de la journée

Applications typiques

- Assemblage et production
- Secteur automobile
- Logistique et stockage
- Ingénierie et maintenance
- Traitement électronique
- Travaux généraux en milieu sec

Comment le positionner

MaxiFlex® Ultimate™ offre non seulement une protection, mais est également conçu pour une utilisation à long terme.

Remarque :

- Le confort est au cœur de la conception
- Respirabilité
- Longue durée de port
- Productivité constante

ATG® Intelligent Glove Solutions

MaxiFlex® Ultimate™ garantit une prise en main précise, un confort tout au long de la journée et une protection certifiée – sans compromis.

MAXIFLEX ULTIMATE AD-APT 42-874

VRAC
220.327.010.0xx
CARTE BLISTER
230.002.017.0xx

12

144

APPLICATIONS :
Entretien, logistique, stockage, montage, bâtiment, construction, bricolage, horticulture.

Tailles:
Vrac: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
Carte blister: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
DESCRIPTION :
- Revêtement en micro-mousse de nitrile La technologie AD-APT® garde les mains au frais et au sec
- Sans silicone
- Anti-transpirant
- Mobilité exceptionnelle
- Respirant et d'une souplesse optimale
- Compatible avec les écrans tactiles
- EN388:2016 + A1:2018 : 4131A
- EN 16350:2014 : résistance verticale Rv < 1,0 × 10□ Ω.





MAXIFLEX ULTIMATE AD-APT 42-875

VRAC
220.387.010.0xx

12

144

Tailles:
Vrac: (6) - (7) - (8) - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Anti-transpirant
- Revêtement en nitrile micro-mousse 3/4
- La technologie AD-APT® garde les mains au frais et au sec
- Excellente sensibilité au niveau des doigts, respirant et souplesse optimale
- Sans silicone
- Compatibles avec les écrans tactiles
- EN 388:2016 + A1:2018 : 4131A
- EN 16350:2014 : résistance verticale Rv < 1,0 × 10□ Ω.



MAXIFLEX ULTIMATE AD-APT 42-876

VRAC
220.388.010.0xx

12

144

TAILLES:
Vrac: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Anti-transpirant
- La technologie AD-APT® garde les mains au frais et au sec
- Revêtement intégral en nitrile micro-mousse
- Excellente sensibilité au niveau des doigts, respirant et souplesse optimale
- Sans silicone
- Compatibles avec les écrans tactiles
- EN 388:2016 + A1:2018 : 4131A
- EN 16350:2014 : résistance verticale Rv < 1,0 × 10□ Ω.





MAXIFLEX ENDURANCE
AD-APT 42-844

TAILLES:
Vrac: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Anti-transpirant
- La technologie AD-APT® garde les mains au frais et au sec
- Picots intégrés pour une excellente adhérence
- Revêtement en nitrile micro-mousse
- Excellente sensibilité au niveau des doigts
- Respirant et d'une souplesse optimale
- Compatible avec les écrans tactiles
- EN388:2016 + A1:2018 : 4131A

VRAC
220.378.010.0xx

12

144



MAXIFLEX ENDURANCE 34-846

TAILLES:
Vrac: (6) - (7) - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Anti-transpirant
- Picots intégrés pour une excellente adhérence
- Revêtement en micro-mousse de nitrile
- Excellente sensibilité au niveau des doigts, respirant et souplesse optimale
- Revêtement intégral Maxiflex Endurance
- Convient pour la maintenance, la logistique, le bâtiment, le câblage, etc.
- EN388:2016 + A1:2018: 4131A

VRAC
220.052.017.0xx

12

144



MAXIFLEX ENDURANCE
AD-APT 42-847

TAILLES:
Vrac: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Revêtement intégral en micro-mousse de nitrile
- La technologie AD-APT® garde les mains au frais et au sec
- Picots intégrés pour une excellente adhérence
- Excellente sensibilité au toucher, respirants et souplesse optimale
- Compatibles avec les écrans tactiles
- Certifié Oeko-Tex
- EN388:2016 + A1:2018: 4131A

VRAC
220.454.001.0xx

12

144



MAXIFLEX ENDURANCE
AD-APT 42-848

TAILLES:
Vrac: 9 - 10 - 11
Carte blister: 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Anti-transpirant
- La technologie AD-APT® garde les mains au frais et au sec
- Picots intégrés pour une excellente adhérence
- Revêtement en nitrile micro-mousse
- Excellente sensibilité au toucher, respirant et souplesse optimale
- Compatible avec les écrans tactiles
- EN388:2016 + A1:2018: 4131A

VRAC
220.390.021.0xx
CARTE BLISTER
230.058.021.0xx

12

144

VRAC
220.691.081.0xx

12

144

MAXIFLEX ELITE AD-APT 42-274

TAILLES:
Vrac: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
DESCRIPTION:
- Ultra-légers et fins pour une sensibilité maximale au niveau des doigts
- La technologie AD-APT® garde les mains au frais et au sec
- Respirant à 360° pour réduire la chaleur et la transpiration
- Coupe ergonomique réduisant la fatigue des mains
- Revêtement en nitrile micro-mousse pour une excellente adhérence
- Compatible avec les écrans tactiles
- EN388:2016 + A1:2018: 3121A



VRAC
220.041.029.0xx

12

144

MAXIFLEX COMFORT 34-924

TAILLES:
Vrac: (7) - (8) - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Gant à isolation renforcée en coton de haute qualité
- Revêtement intégral en micro-mousse de nitrile
- Excellente sensibilité au toucher, respirant et souplesse optimale
- Sans silicone
- Convient pour l'entretien, la logistique, le bâtiment, l'agriculture, etc.
- EN388:2016 + A1:2018: 4121A
- EN407 X1XXXX



VRAC
220.458.000.0xx

12

72

MAXIFLEX CUT 34-1743

TAILLES:
Vrac: (6) - (7) - 8 - 9 - 11 - (12)
DESCRIPTION:
- Protection contre les coupures de niveau D pour une sécurité accrue
- Revêtement en micro-mousse de nitrile
- Doublure : Kevlar, nylon, polyester
- Adapté aux travaux de précision
- Certifié Oeko-Tex
- EN388:2016 + A1:2018: 4331D
- EN407: X1XXXX



VRAC
220.328.002.0xx
CARTE BLISTER
230.060.002.0xx

12

72

MAXIFLEX CUT AD-APT 42-8743

TAILLES:
Vrac: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Header card: 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Protection contre les coupures tout en conservant la souplesse
- La technologie AD-APT® garde les mains au frais et au sec
- Respirant à 360° pour réduire la chaleur et la transpiration
- Fin et ergonomique pour une grande sensibilité au niveau des doigts
- Revêtement en micro-mousse de nitrile pour une excellente adhérence
- EN388:2016 + A1:2018: 4331B





MAXICUT ULTRA AD-APT 52-3745

TAILLES:
Vrac: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
Carte blister: 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Protection contre les coupures de niveau C pour travailler en toute sécurité
- La technologie AD-APT® garde les mains au frais et au sec
- Respirant à 360° pour réduire la chaleur et la transpiration
- Coupe ergonomique pour un grand confort de port
- Revêtement en nitrile micro-mousse pour une prise en main fiable
- Compatibles avec les écrans tactiles
- EN388:2016 + A1:2018: 4442C

VRAC
220.329.003.0xx
CARTE BLISTER
230.061.003.0xx

12

72



MAXICUT ULTRA AD-APT 52-3755

TAILLES:
Vrac: (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12)
DESCRIPTION:
- Protection contre les coupures de niveau C pour travailler en toute sécurité
- La technologie AD-APT® garde les mains au frais et au sec
- Respirant à 360° pour réduire la chaleur et la transpiration
- Coupe ergonomique pour un grand confort de port
- Revêtement en nitrile micro-mousse pour une adhérence optimale
- Compatibles avec les écrans tactiles
- EN388:2016 + A1:2018: 4442C

VRAC
220.707.034.0xx

12

72



MAXICUT ULTRA AD-APT 52-3445

TAILLES:
Vrac: (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11)
DESCRIPTION:
- Protection contre les coupures de niveau C pour travailler en toute sécurité
- La technologie AD-APT® garde les mains au frais et au sec
- Respirant à 360° pour réduire la chaleur et la transpiration
- Fins et souples pour une grande sensibilité au niveau des doigts
- Revêtement en nitrile micro-mousse pour une adhérence optimale
- Compatibles avec les écrans tactiles
- EN388:2016 + A1:2018: 4442C

VRAC
220.728.034.0xx

12

72



MAXICUT ULTRA AD-APT 52-4745D

TAILLES:
Vrac: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Protection contre les coupures de niveau D pour une sécurité accrue
- La technologie AD-APT® garde les mains au frais et au sec
- Matériau respirant à 360° réduisant la transpiration et la chaleur
- Compatible avec les écrans tactiles
- Fines et souples pour une précision et un contrôle optimaux
- EN388:2016 + A1:2018: 4343D

VRAC
220.569.010.0xx

12

72

VRAC
220.570.010.0xx

12

72



MAXICUT ULTRA AD-APT 52-5745E

TAILLES:
Vrac: (6) - (7) - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Protection contre les coupures de niveau E pour une sécurité maximale
- La technologie AD-APT® garde les mains au frais et au sec
- Le tissu respirant à 360° réduit la chaleur et la transpiration
- Grande durabilité pour une utilisation à long terme
- Compatible avec les écrans tactiles
- EN388:2016 + A1:2018: 4343E

VRAC
220.571.010.0xx

12

72



MAXICUT ULTRA AD-APT 52-6745F

TAILLES:
Vrac: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Protection contre les coupures de niveau C pour travailler en toute sécurité
- La technologie AD-APT® garde les mains au frais et au sec
- Doublure en UHMWPE/verre/nylon/polyester/élasthanne
- Certifié Oeko-Tex
- Protection à 360°
- Compatibles avec les écrans tactiles
- Sans silicone
- EN388:2016 + A1:2018: 4243F

VRAC
220.671.010.0xx
CARTE BLISTER
230.062.010.0xx

6

72



MAXICUT ULTRA AD-APT 52-6745FI

TAILLES:
Vrac: (6) - (7) - 8 - 9 - 10 - 11
Headercard: (7) - (8) - (9) - (10) - (11)
DESCRIPTION:
- Protection contre les coupures de niveau D pour une sécurité accrue
- La technologie AD-APT® garde les mains au frais et au sec
- Paume et manchette enduites
- Revêtement en micro-mousse NBR
- Doublure : UHMWPE, Nyon, polyester
- Certifié Oeko-Tex
- Sans silicone
- EN 388:2016 + A1:2018: 4243FP

There are many good gloves out there.
BUT HAVE YOU EVER WORN MAXIFLEX®
www.atg-glovesolutions.com





MAXICUT ULTRA DT 44-3445

VRAC
220.297.034.0xx

TAILLES:
Vrac: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Protection contre les coupures de niveau C pour travailler en toute sécurité
- Renfort entre le pouce et l'index
- Excellente sensibilité tactile, respirants et souplesse optimale
- Picots intégrés pour une excellente adhérence
- Convient pour le transport, la manipulation de verre, de métaux, tranchants, la découpe de tôles, etc.
- EN388:2016 + A1:2018 4442C

12

72



MAXICUT ULTRA DT 44-3445 30CM

VRAC
220.298.034.0xx

TAILLES:
Vrac: 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Protection contre les coupures de niveau C pour travailler en toute sécurité
- Certifié Oeko-Tex
- Revêtement en micro-mousse de nitrile avec picots
- Doublure en UHMWPE/verre/nylon/polyester/élasthanne
- 30cm
- EN388:2016 + A1:2018 4442C
- EN420:2003

12

72



MAXICUT ULTRA 44-4745D

VRAC
220.559.010.0xx

TAILLES:
Vrac: (6) - (7) - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Protection contre les coupures de niveau D pour une sécurité accrue
- Paume et manchette enduites
- Revêtement en micro-mousse NBR
- Doublure : UHMWPE, Nyon, polyester
- Certifié Oeko-Tex
- Sans silicone
- EN 388:2016 + A1:2018: 4343D

12

72



MAXICUT ULTRA 44-5745E

VRAC
220.560.010.0xx

TAILLES:
Vrac: (6) - (7) - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Protection anti-coupure de niveau E pour une sécurité maximale
- Paume et manchette enduites
- Revêtement en micro-mousse NBR
- Doublure : acier inoxydable, nylon, polyester
- Certifié Oeko-Tex
- Sans silicone
- EN 388:2016 + A1:2018: 4342E

12

72

VRAC
220.035.010.0xx

12

72

MAXICUT 34-450

TAILLES:
Vrac: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Protection contre les coupures de niveau B pour travailler en toute sécurité
- Paume et manchette enduites
- Revêtement en micro-mousse NBR
- Doublure : UHMWPE-verre-nylon, polyester, élasthanne
- Certifié Oeko-Tex
- Sans silicone
- EN388:2016 + A1:2018 4342B



VRAC
220.056.010.0xx

12

72

MAXICUT 34-470

TAILLES:
Vrac: (6) - (7) - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Protection contre les coupures de niveau C pour travailler en toute sécurité
- Renfort entre le pouce et l'index
- Excellente sensibilité tactile, respirant et souplesse optimale
- EN388:2016 + A1:2018 4443C



VRAC
220.419.002.0xx

12

72

MAXICUT OIL 44-304

TAILLES:
Vrac: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Protection contre les coupures de niveau B pour travailler en toute sécurité
- Revêtement résistant à l'huile et imperméable aux liquides
- Renfort entre le pouce et l'index
- Excellente sensibilité tactile
- Dos respirant et souplesse optimale
- Sans silicone
- EN388:2016 + A1:2018 4341B



VRAC
220.420.002.0xx

12

72

MAXICUT OIL 44-305

TAILLES:
Vrac: (6) - (7) - (8) - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Protection contre les coupures de niveau B pour travailler en toute sécurité
- Revêtement résistant à l'huile et imperméable aux liquides
- Certifié Oeko-Tex
- Revêtement en nitrile à micro-mousse 3/4
- Doublure en HMWPE/verre/nylon/polyester/ élasthanne
- Prise antidérapante
- EN388:2016 4331B
- EN407:2004 x1xxxx





MAXICUT OIL 44-505

TAILLES:
Vrac: (6) - (7) - (8) - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Protection contre les coupures de niveau C pour travailler en toute sécurité
- Revêtement résistant à l'huile et imperméable aux liquides
- Certifié Oeko-Tex
- Revêtement en micro-mousse de nitrile
- Doublure en UHMWPE/verre/nylon/polyester/élasthanne
- Renfort entre le pouce et l'index
- EN388:2016 + A1:2018 4442C
- EN407:2020 X1XXXX

VRAC
220.450.000.0xx

12

72



MAXICUT OIL 44-504

TAILLES:
Vrac: (6) - (7) - (8) - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Protection contre les coupures de niveau C pour travailler en toute sécurité
- Revêtement résistant à l'huile et imperméable aux liquides
- Certifié Oeko-Tex
- Revêtement en micro-mousse de nitrile
- Doublure en UHMWPE/verre/nylon/polyester/élasthanne
- Renfort entre le pouce et l'index
- EN388:2016 + A1:2018 4442C
- EN407:2020 X1XXXX

VRAC
220.420.002.0xx

12

72



MOUW MAXICUT ULTRA 89-5745CH

TAILLES:
Vrac: (7) - (10) - (12)
DESCRIPTION:
- Doublure en UHMWPE/verre/nylon/polyester/élasthanne
- Certifié Oeko-Tex
- Protection à 360°
- Résistant aux coupures
- Sans silicone
- EN388:2016 + A1:2018 : 3442C
- EN388:2016 + A1:2018: 3442C

VRAC
220.696.003.0xx

12

72



MOUW MAXICUT ULTRA 89-5745

TAILLES:
Vrac: 7 - (10)
DESCRIPTION:
- Doublure en UHMWPE/verre/nylon/polyester/élasthanne
- Certifié Oeko-Tex
- Protection à 360°
- Résistant aux coupures
- Sans silicone
- EN388:2016 + A1:2018 3442C

VRAC
220.420.002.0xx

12

72

COMMENT FAIRE LE BON CHOIX ?

1. Sélectionnez votre environnement de travail
2. Sélectionnez le niveau nécessaire de protection
3. Trouvez le type de gant adapté



* Si vous manipulez des produits chimiques, veillez à ce que le pictogramme des produits chimiques soit imprimé sur les gants et que les gants soient adaptés au type de produit chimique que vous manipulez.

www.atg-glovesolutions.com/nl/glovefinder



Le nouveau MaxiDry® Elite™ est le gant de montage le plus léger que nous ayons jamais conçu pour une utilisation avec des substances huileuses. Son matériau ne mesure que 0,7 mm d'épaisseur, ce qui vous permet de percevoir le moindre détail. De plus, vos mains restent fraîches et sèches grâce à notre technologie de refroidissement intégrée AD-APT®.

Notre chef-d'œuvre, créé pour vous.
On remarque à peine qu'on porte des gants.

HandCare by ATG

DERMATOLOGICALLY SKIN HEALTH ALLIANCE ACCREDITED

OEKO TEX® STANDARD 100
www.oeko-tex.com

ATG Intelligent Glove Solutions

MAXIDRY ELITE 64-226



VRAC
220.563.028.0xx

12

72

TAILLES:
Vrac: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- ant de travail ultrafin (±0,7 mm) pour les travaux de précision dans des environnements humides et huileux
- Gant entièrement enduit de nitrile avec revêtement de la paume en micro-mousse de nitrile pour une bonne adhérence
- La technologie LIQUItech® assure une haute résistance aux huiles et aux liquides
- La technologie AD-APT® aide à garder les mains au frais et au sec lors d'une utilisation prolongée
- Doublure sans couture et coupe ergonomique pour un grand confort et une sensibilité optimale au niveau des doigts
- EN 388:2016 + A1:2018: 3111X
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 / Type C
- EN ISO 374-5:2016: Ja
- ISO 18889:2019: G1

MAXIDRY ELITE 64-225

VRAC
220.562.028.0xx

12

72

TAILLES:
Vrac: (5)- 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
DESCRIPTION:
- Gant de travail ultrafin pour les travaux de précision et de montage dans des environnements huileux
- Doté d'un revêtement en micro-mousse de nitrile avec prise antidérapante pour un contrôle optimal
- Légers et souples, avec une doublure en nylon sans couture pour un confort et une grande sensibilité tactile lors d'une utilisation prolongée
- Hydrofuge et résistant aux huiles et aux liquides
- EN 388:2016 + A1:2018: 3111X
- ISO 18889:2019: GR



MAXIDRY ELITE 64-227

VRAC
220.564.028.0xx
CARTE BLISTER
230.063.028.0xx

12

72

TAILLES:
Vrac: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Headercard: (6) - (7) - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Gant ultrafin pour travaux de précision en environnements huileux
- Gant entièrement enduit de nitrile
- Revêtement en micro-mousse de nitrile pour une adhérence optimale
- Technologie LIQUItech® pour une protection renforcée contre les huiles et liquides
- Technologie AD-APT® régulant chaleur et transpiration pour plus de confort
- Doublure sans couture et coupe ergonomique pour plus de souplesse et une sensibilité tactile optimale
- EN 388:2016 + A1:2018: 3111X
- ISO 18889:2019: GR





MAXIDRY 56-425

TAILLES:
Vrac: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Revêtement résistant à l'huile et imperméable
- Revêtement sur les 3/4
- Revêtement en nitrile micro-mousse
- Excellente sensibilité tactile, respirant et souplesse optimale
- Sans silicone
- EN 388:2016 + A1:2018: 4121A
- ISO 18889:2019: GR

VRAC
220.045.028.0xx

12

72



MAXIDRY 56-427

TAILLES:
Vrac: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Carte blister: (8) - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Support résistant à l'huile et imperméable aux liquides
- Revêtement intégral en mousse micro-nitrile
- Excellente sensibilité tactile
- Sans silicone
- EN 388:2016 + A1:2018: 4121A
- ISO 18889:2019: GR

VRAC
220.386.028.0xx
CARTE BLISTER
230.036.028.0xx

12

72



MAXIDRY 56-426

TAILLES:
Vrac: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Résistant à l'huile et totalement imperméable
- Fin, souple, flexible et confortable
- Gant allongé de 26 cm
- Excellente sensibilité au niveau des doigts, respirant et souplesse optimale
- Sans silicone
- EN388:2016 4111A
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 / Type C
- EN374-5: 2016

VRAC
220.043.028.0xx

12

72



MAXIDRY 56-424

TAILLES:
Vrac: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Paume et doigts résistants à l'huile et imperméables
- Revêtement en nitrile micro-mousse
- Excellente sensibilité au toucher, respirants et souplesse optimale
- Sans silicone
- EN 388:2016 + A1:2018: 4121A
- ISO 18889:2019: GR

VRAC
220.044.028.0xx

12

72

MAXIDRY ZERO 56-451

VRAC
220.332.028.0xx
CARTE BLISTER
230.031.028.0xx

6

72

THERMtech
ERGOtech
DURAtech
GRIPtech
LIQUItech

TAILLES:
Vrac: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Carte blister: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Résistant au froid jusqu'à -30 °C
- Compatible avec les écrans tactiles
- Résistant à l'huile et imperméable aux liquides
- Revêtement en micro-mousse de nitrile
- Excellente sensibilité tactile
- EN 388:2016 + A1:2018: 4232B
- EN511: 021
- EN407: X1XXXX



MAXITHERM 30-201

THERMtech
Haute isolation thermique sans perte de souplesse, de maniabilité, de légèreté et de confort.

ERGOtech
Sensibilité tactile et mobilité incomparables.

DURAtech
Excellente durabilité et durée de vie 4 fois plus longue.

VRAC
220.057.021.0xx
CARTE BLISTER
230.011.021.0xx

12

72

APPLICATIONS:
Travaux généraux dans des environnements froids et humides. Bâtiment, transport, navigation, logistique, manutention des bagages, ...
TAILLES:
Vrac: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Carte blister: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Excellente protection dans des conditions de travail froides (jusqu'à environ -10 °C)
- Revêtement en micro-mousse de latex pour une adhérence optimale sur sol sec et mouillé
- Chaleureux, confortables et souples grâce à leur doublure sans coutures
- Conception respirante réduisant la transpiration et améliorant le confort
- EN 388:2016 + A1:2018: 1241B
- EN511: X1X
- EN407: X2XXXX



Le nouveau

MaxiDex® Elite™



Repenser
Réutiliser

MaxiDex® Elite™ combine un gant de montage et un gant à usage unique avec une double fonction de protection. Grâce à une épaisseur totale de seulement 0,5 mm, vous pouvez sentir chaque détail tout en bénéficiant de la même protection. Protège contre les liquides et les agressions mécaniques.

Les gants ATG® n'ont jamais été aussi fins que les MaxiDex® Elite ™ .
Ce gant est réutilisable, ce qui est meilleur pour
votre portefeuille et pour l'environnement.

Intelligent Glove Solutions

MAXIDEX ELITE 19-209

VRAC
220.704.003.0xx
CARTE BLISTER
230.064.003.0xx

12

72

TAILLES:
Vrac: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Conception ultra-fine pour une excellente sensibilité tactile et une manipulation précise des petites pièces.
- Revêtement étanche aux liquides protégeant contre l'humidité, les huiles et les contaminants.
- Compatibles avec les écrans tactiles pour utiliser des appareils sans retirer les gants.
- Coupe ergonomique pour un confort optimal, une grande souplesse et une fatigue réduite des mains.
- EN 388:2016 + A1:2018: 2000X
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 / Type C
- EN ISO 374-5:2016: Ja



MAXIDEX ELITE 27-208

VRAC
220.702.001.0xx
CARTE BLISTER
230.065.001.0xx

12

72

MATEN:
Vrac: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
DESCRIPTION:
- Conception ultra-fine pour une excellente sensibilité tactile et une manipulation précise des petites pièces.
- Revêtement étanche aux liquides protégeant contre l'humidité, les huiles et les contaminants.
- Compatibles avec les écrans tactiles pour utiliser des appareils sans retirer les gants.
- Coupe ergonomique pour un confort optimal, une grande souplesse et une fatigue réduite de la main.
- EN 388:2016 + A1:2018: 2000X
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 / Type C
- EN ISO 374-5:2016: Ja



MAXIDEX 19-007

VRAC
220.500.003.0xx

12

72

TAILLES:
Vrac: (6) - (7) - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Anti-transpirant
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Revêtement intégral en NBR
- Virosan : empêche la propagation des virus
- Doublure : nylon
- Certifié Oeko-Tex
- Sans silicone
- EN 388:2016 + A1:2018: 3111A
- EN ISO 374-5:2016: Yes - Virus





MAXICHEM TRITECH 76-830

TAILLES:
Vrac: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
LONGUEUR:
35cm
DESCRIPTION:
- Nitrile
- 30 % plus fin, 100 % plus confortable sans compromettre la securité
- Convient à la manipulation des aliments
- EN 388:2016 + A1:2018: 4121A
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 / Type A: JKLMNO
- EN ISO 374-5:2016: Ja

VRAC
220.482.002.0xx

12

72



MAXICHEM CUT TRITECH 76-833

TAILLES:
Vrac: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
LONGUEUR:
35cm
DESCRIPTION:
- Nitrile
- 30 % plus fin, 100 % plus confortable sans compromettre la securité
- Convient à la manipulation des aliments
- EN 388:2016 + A1:2018: 4X21B
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 / Type A: JKLMNO
- EN ISO 374-5:2016: Ja

VRAC
220.483.002.0xx

12

72



MAXICHEM TRITECH 76-730

TAILLES:
Vrac: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
LONGUEUR:
35cm
DESCRIPTION:
- Latex naturel (NRL)
- 30 % plus fin, 100 % plus confortable sans compromettre la sécurité
- Convient à la manipulation des aliments
- EN 388:2016 + A1:2018: 3131A
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 / Type A: KLMNOP
- EN ISO 374-5:2016: Ja
- EN 407:2020: X1XXXX

VRAC
220.484.003.0xx

12

72



MAXICHEM CUT TRITECH 76-733

TAILLES:
Vrac: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
LONGUEUR:
35cm
DESCRIPTION:
- Latex naturel (NRL)
- 30 % plus fin, 100 % plus de confort sans compromettre la sécurité
- Certifié Oeko-Tex.
- Convient au contact alimentaire
- EN 388:2016 + A1:2018: 3X31B
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 / Type A: KLMNOP
- EN ISO 374-5:2016: Ja
- EN 407:2020: X1XXXX

VRAC
220.485.003.0xx

12

72

30 % PLUS FIN
100 % PLUS CONFORTABLE
FONCTIONNEMENT IDENTIQUE

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE

Nous croyons que le confort et la performance peuvent aller de pair. Et nous avons donc imaginé une nouvelle façon de fabriquer des gants, qui procure un confort sans égal aux gants de travail résistant aux produits chimiques. Nous appelons cette plateforme technologique révolutionnaire TRItech™ .

TRItech™ emploie 3 couches assurant chacune une fonction unique et essentielle et qui sont assemblées pour créer un ensemble solide tout en restant souple et confortable. La couche extérieure offre la protection la plus haute contre les produits chimiques, de type A selon la norme EN ISO 374-1:2016. Vu que les gants de protection chimi-que sont employés pour des tâches répétitives, une couche centrale à double action fournit la solidité mécanique à la couche de protection chimique extérieure, tout en permettant l'ajout d'une couche de con-fort à l'intérieur. Cette couche intérieure est soyeuse au toucher et sert en quelque sorte de capitonnage pour maintenir le confort de la main dans les conditions de travail exigeantes. Elle offre également la quantité suffisante d'adhérence interne pour garantir une préhension sécurisée pendant le travail.

Nos nouveaux gants MaxiChem® , qui intègrent la technologie révolu-tionnaire TRItech™ , sont 30 % plus fins* et 100 % plus confortables, tout en conservant de bonnes performances mécaniques.
MaxiChem® équipé de TRItech™
– le nouveau CONFORT pour les milieux chimiques.



1. **Couche de protection –** matériau de protection contre les produits chimiques dangereux.
2. **Couche de performance –** revêtement de renforcement pour la performance mécanique.
3. **Couche de confort –** douce et ultra fine ajustement et préhension améliorés à l'intérieur du gant.

TRItech

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Perméation

Nitrile	MaxiChem®	MaxiChem-Cut™
Chimique	**Perméation**	**Perméation**
J - n-Heptane CAS-Nr. 142-82-5	Level 3 60 min	Level 3 60 min
K - Hydroxyde de sodium 40 % CAS- Nr. 1310-73-2	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min
L - Acide sulfurique 96 % CAS-Nr. 7664-93-9	Level 2 30 min	Level 3 60 min
M - Acide nitrique 65 % CAS-Nr. 7697-37-2	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min
N - Acide acétique 99 % CAS-Nr. 64-19-7	Level 3 60 min	Level 3 60 min
O - Ammoniac 25 % CAS-Nr. 1336-21-6	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min

Natural Latex	MaxiChem®	MaxiChem-Cut™
Chimique	**Perméation**	**Perméation**
K - Hydroxyde de sodium 40 % CAS- Nr. 1310-73-2	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min
L - Acide sulfurique 96 % CAS-Nr. 7664-93-9	Level 4 120 min	Level 4 120 min
M - Acide nitrique 65 % CAS-Nr. 7697-37-2	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min
N - Acide acétique 99 % CAS-Nr. 64-19-7	Level 3 60 min	Level 4 120 min
O - Ammoniac 25 % CAS-Nr. 1336-21-6	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min
P - Peroxyde d'hydrogène CAS-Nr. 7722-84-1	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min

Perméation – niveaux / Level de performance: - EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018:

0	1	2	3	4	5	6
<10 min	>10 min	>30 min	>60 min	>120 min	>240 min	>480 min

Pénétration: Le passage d'un «produit chimique» et/ou micro-organisme à travers des matières poreuses, des coutures, des petits orifices ou d'autres imperfections présents dans la matière du gant de protection au niveau non moléculaire.
Perméation: Passage d'un produit chimique à travers la matière du gant de protection au niveau moléculaire.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur **www.atg-glovesolutions.com**



MAXIFOAM 34-800

VRAC
220.054.026.0xx
CARTE BLISTER
230.001.026.0xx

12

144

APPLICATIONS:
Entretien, manipulation de composants huileux, stockage, utilisation d'outils et d'instruments dans des conditions humides, câblage, construction, bricolage, jardinage, ...
TAILLES:
Vrac: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Header card: 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Revêtement en micro-mousse de nitrile
- Excellente sensibilité au toucher, respirant et souplesse optimale
- Durée de vie 4 fois plus longue
- Adapté aux environnements humides et sales
- Sans silicone
- EN 388:2016 + A1:2018: 4121A



NOVATRIL 24-195

VRAC
220.383.003.0xx

12

72

TAILLES:
Vrac: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- 3Gants 3/4 enduits de nitrile, résistants et durables
- Doublure en coton sans coutures pour un confort encore meilleur
- Excellent ajustement
- Bonne adhérence aussi bien sur sol sec que mouillé
- Protège contre la graisse et l'huile
- Alternative idéale aux gants en cuir et en PVC
- Haute résistance à l'abrasion
- EN 388:2016 + A1:2018: 4121X



NOVATRIL 24-196

VRAC
220.384.003.0xx

12

72

TAILLES:
Vrac: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Gants 3/4 enduits de nitrile, résistants et durables
- Doublure en coton sans coutures pour un confort encore meilleur
- Excellent ajustement
- Bonne adhérence aussi bien sur sol sec que mouillé
- Protège contre la graisse et l'huile
- Alternative idéale aux gants en cuir et en PVC
- Haute résistance à l'abrasion
- EN 388:2016 + A1:2018: 4121X

VRAC
220.381.004.0xx

12

144

NBR-LITE 24-985

TAILLES:
Vrac: (6) - 7 - 8 - 9 - 10
DESCRIPTION:
- Gants en nitrile léger mais résistant, enduits aux 3/4
- Bonne adhérence aussi bien sur sol sec que mouillé
- Confortables à porter pendant de longues périodes
- Haute résistance à l'abrasion
- EN 388:2016 + A1:2018: 4121X



12



30-201 7-11
230.011.021.0xx



42-848 9-11
230.058.021.0xx



56-427 8-11
230.036.028.0xx



900.000.000.090




34-800 9-11
230.001.026.0xx



42-874 6-12
230.002.017.0xx



56-451 7-11
230.031.028.0xx



42-8743 9-11
230.060.002.0xx

52-3745 9-11
230.061.003.0xx




900.000.000.102



OX-ON

DESIGNED TO PROTECT

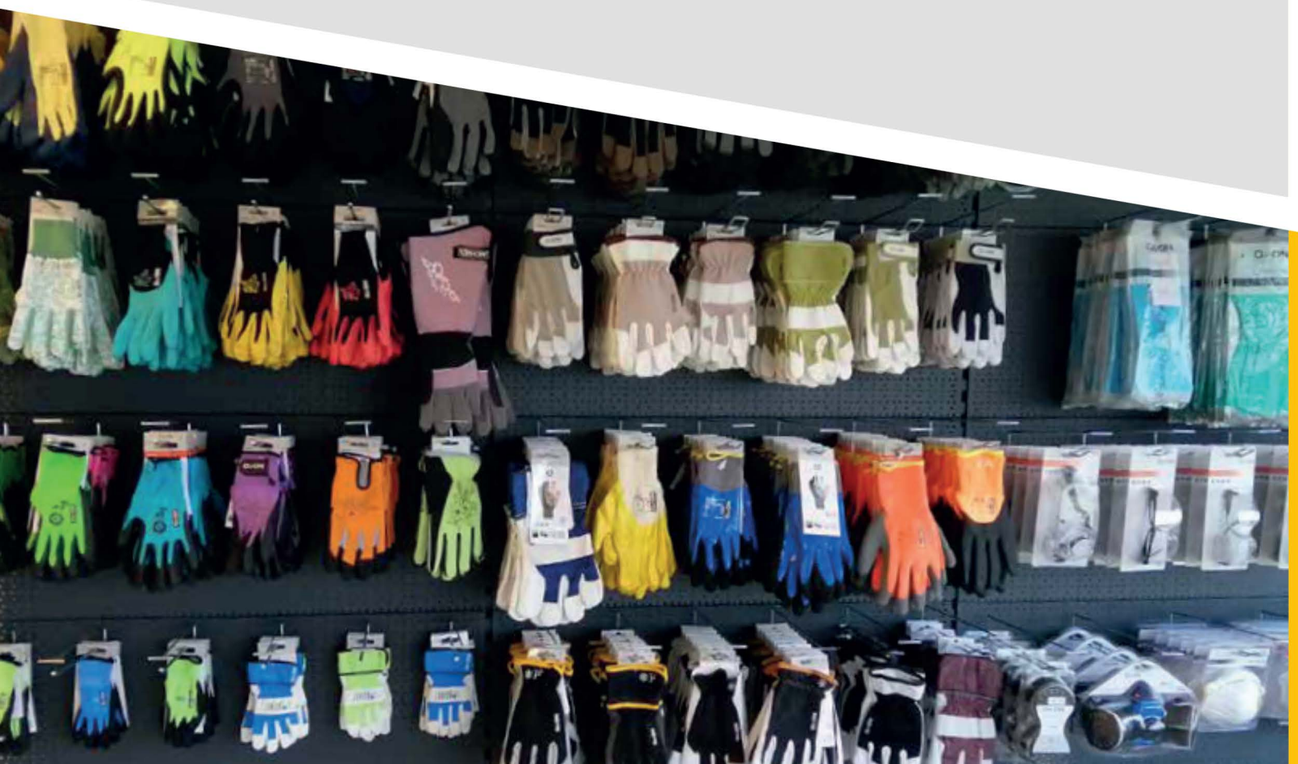

Assortiment OX-ON

mm-safety



FLEXIBLE BASIC 1000

TAILLES:
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
DESCRIPTION:
- 75 % polyester, 25 % PU
- Idéal pour les travaux de montage légers, les tâches en entrepôt et la manutention
- Excellente adhérence grâce à un revêtement en PU résistant
- Fin et souple pour une liberté de mouvement optimale
- Sans silicone
- EN 388:2016+A1:2018 3141X

VRAC
220.460.001.0xx
CARTE BLISTER
230.057.000.0xx
12
144



FLEXIBLE BASIC 1001

TAILLES:
7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- 75 % polyester, 25 % PU
- Idéal pour les travaux de montage légers, les tâches d'entrepôt et la manutention
- Excellente adhérence grâce à un revêtement en PU résistant
- Fin et souple pour une liberté de mouvement optimale
- Sans silicone
- EN 388:2016+A1:2018 3141X

VRAC
220.461.000.0xx
CARTE BLISTER
230.059.000.0xx
12
144



FLEXIBLE BASIC 1008

TAILLES:
7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- 50 % latex, 45 % polyester
- Adaptés aux travaux difficiles et à un usage quotidien
- Excellente adhérence grâce au motif en latex sur la paume et les doigts
- Conception durable et résistante à l'usure
- Comfortabele pasvorm door licht polyester breisel
- EN 388:2016+A1:2018 3131X

VRAC
220.498.000.0xx
CARTE BLISTER
230.041.000.0xx
12
144



FLEXIBLE BASIC 1004

TAILLES:
8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Convient aux travaux lourds, notamment dans le bâtiment, la maçonnerie et l'agriculture
- Revêtement en latex épais pour une adhérence et une protection exceptionnelles
- Doigts trempés pour une résistance accrue à l'usure
- Coupe confortable grâce à un tricot en polyester résistant
- Souples et fiables, même en cas d'utilisation intensive
- EN 388:2016+A1:2018 3143X

VRAC
220.396.022.0xx
12
120

VRAC
220.285.004.0xx
6
72

FLEXIBLE BASIC 1006

TAILLES:
8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Gant polyvalent pour les travaux de construction, d'entrepôt et de jardinage
- Revêtement en mousse de latex pour une meilleure prise en main et un toucher doux et souple
- Légers et souples, idéaux pour les conditions fraîches
- Coupe confortable grâce à un mélange de coton et d'élasthanne
- Conception ergonomique offrant une excellente sensibilité au niveau des doigts
- EN 388:2016+A1:2018 1021X



VRAC
220.497.000.0xx
CARTE BLISTER
230.054.000.0xx
12
144

FLEXIBLE BASIC 1007

TAILLES:
7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- 55 % latex, 45 % polyester
- Idéal pour les travaux en extérieur tels que le jardinage, le pavage et les travaux agricoles
- Prise en main solide grâce à un revêtement en latex avec motif antidérapant
- Tricot de polyester résistant pour une utilisation durable
- Coupe confortable offrant une flexibilité optimale
- EN 388:2016+A1:2018 3131X



VRAC
220.679.010.0xx
12
144

FLEXIBLE BASIC 1011

TAILLES:
(6) - (7) - (8) - 9 - 10 - (11)
DESCRIPTION:
- Idéal pour les travaux sur des composants électroniques sensibles et les opérations d'entrepôt
- Antistatique (ESD) : réduit le risque de décharge électrostatique,
- Support en nylon/fibre de carbone avec revêtement en PU sur les doigts pour une résistance accrue à l'usure et une sensibilité optimale au toucher
- Compatibles avec les écrans tactiles
- Sans silicone et confortables pour les travaux de précision EN 388:2016+A1:2018 1021X



VRAC
220.428.038.0xx
6
72

FLEXIBLE COMFORT 1304

TAILLES:
(6) - (7) - 8 - 9 - 10 - (11)
DESCRIPTION:
- 50 % latex, 33 % polyester, 17 % coton
- Idéal pour les travaux pénibles, notamment dans le bâtiment, la maçonnerie et l'agriculture
- Prise en main sûre et ferme grâce à un revêtement en latex avec motif antidérapant
- Protection supplémentaire grâce au pouce entièrement enduit
- Confortables et résistants grâce à l'association du polyester et du coton
- EN 388:2016+A1:2018 3142X





FLEXIBLE COMFORT 1305

TAILLES:
(6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Gant polyvalent pour les travaux de précision
- Idéal notamment pour les travaux de montage et la logistique
- Légers et ajustés pour un contrôle et une stabilité optimaux
- Très résistants à l'usure grâce à leur tricot en nylon et élasthanne
- Revêtement en mousse de nitrile pour une prise en main précise
- Certifié pour le contact alimentaire dans des environnements secs
- EN 388:2016+A1:2018 4121X

VRAC
220.455.010.0xx
CARTE BLISTER
230.039.000.0xx

12

144



FLEXIBLE COMFORT 1310

TAILLES:
7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Excellente sensibilité tactile associée à une protection efficace pour diverses tâches
- Ajustement parfait et grande souplesse grâce au nylon et à l'élasthanne
- Revêtement en nitrile « Sandy » sur la paume et les doigts pour une prise en main très précise (idéal dans les environnements secs)
- Compatibles avec les écrans tactiles
- Certifié Oeko-Tex : confortables et exempts de substances nocives
- EN 388:2016+A1:2018 4121X

VRAC
220.308.035.0xx
CARTE BLISTER
220.429.000.0xx

12

144



FLEXIBLE SUPREME 1600/1610

TAILLES:
VRAC: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Carte blister: (6) - (7) - 8 -9 -10 -11 - (12)
DESCRIPTION:
- Gant de travail polyvalent
- Ajustement et souplesse optimaux grâce au nylon et à l'élasthanne
- Revêtement en mousse de nitrile sur la paume et les doigts pour une prise en main précise dans les environnements secs
- Oeko-Tex : exempt de substances nocives
- Testé pour une chaleur de contact de 100 °C pendant 15 secondes
- EN 388:2016+A1:2018 4131X
- EN407:2016 X1XXXX

VRAC
220.464.003.0xx

12

144



FLEXIBLE SUPREME 1603

TAILLES:
(8) - (9) - (10) - (11)
DESCRIPTION:
- 60 % acrylique, 40 % nitrile
- Idéal pour les températures fraîches (printemps, automne)
- Revêtement en mousse de nitrile pour un gant souple et doux offrant une bonne prise en main
- Le tricot acrylique assure chaleur, élasticité et un bon ajustement
- Sans silicone et conçu pour offrir confort, durabilité et dextérité optimale
- EN 388:2016+A1:2018 3121X

VRAC
220.397.029.0xx

12

144

VRAC
220.681.001.0xx

6

144

FLEXIBLE SUPREME 1605

TAILLES:
7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Gant polyvalent offrant une dextérité optimale et une protection efficace
- Revêtement en mousse de nitrile sur la paume et les doigts pour une prise en main précise lors de travaux à sec
- Ajustement parfait et grande souplesse grâce au nylon et à l'élasthanne
- Conception respirante sur le dos de la main et au poignet pour un confort durable
- Certifié Oeko-Tex : exempt de substances nocives
- EN 388:2016+A1:2018 4131X



VRAC
220.506.002.0xx

6

72

FLEXIBLE SUPREME 1612

TAILLES:
7 - 8 - 9 - 10 - 11- 12
DESCRIPTION:
- 68 % latex, 32 % polyester
- 100 % imperméables : idéaux pour les environnements de travail humides et exigeants
- Le double enduit de latex garantit des mains sèches et une excellente prise en main
- Prise en main fiable aussi bien sur sol sec que mouillé
- Excellent ajustement, grande sensibilité tactile et grande souplesse
- Doux et confortables grâce à un tricot de polyester respirantl
- EN 388:2016+A1:2018 3131X



VRAC
220.539.030.0xx

6

144

FLEXIBLE SUPREME 1609

TAILLES:
(7) - 8 - 9 - 10 - (11)
DESCRIPTION:
- Convient aussi bien aux environnements de travail humides que secs
- Revêtement en mousse de nitrile avec picots supplémentaires pour une adhérence maximale
- Très élastiques grâce au mélange nylon/élasthanne pour un ajustement parfait
- Idéal pour les travaux de meulage, de montage et de construction
- Certifié Oeko-Tex : sans produits chimiques ni colorants nocifs
- EN 388:2016+A1:2018 4131X



VRAC
220.700.010.0xx

12

144

FLEXIBLE ADVANCED 1907

TAILLES:
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Le gant le plus fin de sa catégorie, offrant une excellente durabilité et un ajustement parfait
- Certifié ESD pour les travaux antistatiques
- Compatible avec les écrans tactiles pour une utilisation aisée des appareils
- Revêtement en mousse de nitrile pour une prise en main précise et une bonne sensibilité au niveau des doigts
- Certifié Oeko-Tex et traité Sanitized pour une sensation de fraîcheur
- EN 388:2016+A1:2018 4121X





RECYCLE BASIC 16003

TAILLES:
8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- 44% de Latex, 28% de Polyester (recyclé), 25% de Polyester, 3% de lycra
- 50 % du tissu tricoté du gant est composé de polyester recyclé
- Gant polyvalent, souple et confortable
- Revêtement en latex sur la paume et les doigts pour une meilleure adhérence
- Léger, avec une coupe ajustée et une bonne sensibilité au niveau des doigts
- Certifié Oeko-Tex : exempt de substances nocives
- EN 388:2016+A1:2018 2131X

CARTE BLISTER
220.471.035.0xx

6

144



RECYCLE BASIC 16002

TAILLES:
7 - 8
DESCRIPTION:
- 44 % de latex, 28 % de polyester (recyclé), 25 % de polyester, 3 % de Lycra
- • 50 % du tissu tricoté du gant est composé de polyester recyclé Gant polyvalent, souple et confortable
- Revêtement en latex pour une meilleure adhérence
- Léger, avec une coupe ajustée et une bonne sensibilité au niveau des doigts
- Certifié Oeko-Tex : exempt de substances nocives
- EN 388:2016+A1:2018 2131X

CARTE BLISTER
220.470.003.0xx

6

144



RECYCLE COMFORT 16301

TAILLES:
7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- 40 % nitrile, 30 % polyester (recyclé), 27 % nylon, 3 % élasthanne
- Gant polyvalent léger offrant une grande précision
- 50 % de polyester recyclé pour une meilleure durabilité
- Revêtement en mousse de nitrile pour une prise en main précise
- Coupe ajustée offrant une bonne sensibilité au niveau des doigts
- Certifié Oeko-Tex : exempt de substances nocives
- EN 388:2016+A1:2018 3132X

CARTE BLISTER
220.473.002.0xx

6

144



RECYCLE COMFORT 16302

TAILLES:
7 - 8 - 9 - 10 - (11)
DESCRIPTION:
- 49 % nitrile, 25 % polyester (recyclé), 23 % nylon, 3 % élasthanne
- Durable
- Souplesse et respirabilité optimales
- Gant polyvalent
- Certifié Oeko-Tex
- EN 388:2016+A1:2018 4131X

CARTE BLISTER
220.478.035.0xx

6

144

CARTE BLISTER
220.476.029.0xx

6

144

RECYCLE SUPREME 16602

TAILLES:
8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- 39% de nitrile, 31% de polyester (recyclé), 28% de nylon, 2% de lycra
- 50 % du tissu tricoté du gant est composé de polyester recyclé
- Gant polyvalent et résistant offrant une grande sensibilité au niveau des doigts
- Revêtement en mousse de nitrile pour une bonne adhérence
- Respirant, souple et parfaitement ajusté
- Certifié Oeko-Tex : exempt de substances nocives
- EN 388:2016+A1:2018 4121X



CARTE BLISTER.
220.702.002.0xx

6

144

RECYCLE SUPREME 16605

TAILLES:
(7) - (8) - 9 - 10 - (11)
DESCRIPTION:
- 27 % Bio-IBR, 36,5 % polyester recyclé, 34,5 % polyester, 2 % élasthanne
- Enduction biosourcée pour une prise en main précise
- 50 % du tissu tricoté du gant est composé de polyester recyclé
- Gant résistant à l'usure, souple et offrant une grande sensibilité au niveau des doigts
- Matière élastique pour un ajustement parfait
- Fonction tactile
- Certifié Oeko-Tex : exempt de substances nocives
- EN 388:2016+A1:2018 4121X



CARTE BLISTER.
220.468.003.92x
220.468.013.92x

6

144

RECYCLE JUNIOR 16000

TAILLES:
4-6 jaar / 6-8 jaar
DESCRIPTION:
- Gants pour enfants souples et confortables, parfaits pour le jardinage
- 50 % de polyester recyclé issu de bouteilles en plastique
- Certifié Oeko-Tex®, sans danger pour les enfants
- Revêtement en latex sur la paume et les doigts pour une meilleure prise en main et plus de précision
- Polyester/élasthanne pour un ajustement optimal et une grande liberté de mouvement
- EN71



CARTE BLISTER.
220.504.017.0xx

6

72

RECYCLE WINTER COMFORT 16303

TAILLES:
8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- 43 % latex, 20 % polyester (recyclé), 25 % acrylique, 12 % polyester
- Gants d'hiver polyvalents, souples et confortables pour environnements froids
- Revêtement en mousse de latex sur la paume et les doigts pour une adhérence optimale
- Coupe ajustée pour une sensibilité tactile optimale
- Certifié Oeko-Tex®
- EN 388:2016+A1:2018 2221X
- EN511: X2X





GARDEN BASIC 5000

TAILLES:
7 - 8
DESCRIPTION:
- Gant de jardinage abordable et souple, destiné à l'horticulture, aux serres et aux récoltes
- Gant tricoté avec renforts en polyester sur les jointures pour un ajustement optimal
- Mousse de nitrile sur la paume et jusqu'aux articulations pour plus de protection et de confort
- Adapté aux conditions humides et aux sols mouillés
- Idéal pour tous les travaux de jardinage et l'utilisation d'outils
- EN420 : CAT1

CARTE BLISTER
220.353.128.0xx

6

144



GARDEN COMFORT 5300

TAILLES:
7 - 8
DESCRIPTION:
- Gants de jardinage certifiés Oeko-Tex®, sans danger pour la santé et l'environnement
- Convient à l'horticulture, aux serres, aux récoltes et au jardinage
- Gant en tricot de polyester avec doigts trempés pour un ajustement optimal
- Paume et bouts des doigts en mousse de nitrile pour plus de confort et de durabilité
- Également disponible en rose (5301) et bleu (5302)
- EN420 : CAT1

CARTE BLISTER
220.355.002.0xx

6

144



GARDEN SUPREME 5600

TAILLES:
7 - 8
DESCRIPTION:
- Gants de jardinage certifiés Oeko-Tex®, sans danger pour la santé et l'environnement
- Convient pour le jardinage, les serres, les potagers, la taille et la récolte
- Gant en tricot de polyester avec doigts trempés pour un ajustement souple
- Paume et bouts des doigts recouverts de mousse de nitrile pour un confort optimal
- Fermeture velcro flexible
- EN420: CAT1

CARTE BLISTER
220.406.131.0xx

6

144



GARDEN SUPREME 5602

TAILLES:
(7) - (8)- 9 - 10
DESCRIPTION:
- Gant de jardinage avec protection renforcée de la main et de l'avant-bras
- Paume et doigts en cuir synthétique, renfort PVC entre le pouce et l'index
- Dos en polyester pour plus de souplesse
- Manchette de 18 cm protégeant des épines et brindilles
- Fermeture velcro pour un ajustement optimal
- EN420 : CAT1

CARTE BLISTER
220.352.013.0xx

6

60

CARTE BLISTER
220.282.002.9xx

6

240

JUNIOR 10000

TAILLES:
4-6 jaar / 6-8 jaar / 8-10 jaar
DESCRIPTION:
- Gant confortable et souple spécialement conçu pour les enfants
- Revêtement en mousse de nitrile sur la paume et les doigts pour une bonne adhérence (sur sol sec ou mouillé)
- Nylon et élasthanne pour une grande élasticité et un ajustement parfait
- Sensibilité des doigts préservée, idéal pour une utilisation en extérieur
- Certifié Oeko-Tex® et exempt de substances nocives
- EN71



CARTE BLISTER.
220.130.002.9xx
220.130.003.9xx

6

120

JUNIOR 10001

TAILLES:
4-6 jaar / 6-8 jaar / 8-10 jaar
DESCRIPTION:
- Gants pour enfants inspirés des gants en cuir classiques
- Paume en PU et dos en coton pour un confort respirant
- Conception résistante, adaptée au jardinage et à un usage prolongé
- Disponibles en deux couleurs vives
- EN71







DISPOSABLE BASIC 15000

TAILLES:
7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- 1Gants jetables 100 % nitrile, non poudrés et sans latex
- Adaptés à la transformation alimentaire, au nettoyage, aux ateliers et aux tâches de laboratoire
- Dotés d'une manchette roulée pour un enfilage facile et une protection fiable
- EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- EN ISO 374-1:2016 Type B: KTP

VRAC
220.510.003.0xx

1

10



DISPOSABLE COMFORT 15301

TAILLES:
7 - 8 - 9 - 10
DESCRIPTION:
- Gants jetables 100 % nitrile, non poudrés et sans latex
- Agréés pour le contact alimentaire et sans danger en cas d'allergie au latex
- Adaptés au nettoyage, aux garages, à l'industrie agroalimentaire et aux travaux de laboratoire
- Dotés d'un poignet retroussé pour un enfilage facile et une protection supplémentaire
- EN 388:2016+A1:2018 0000X
- EN374-1:2016 TYPE B: KPT
- EN374-5:2016 VIRUS

VRAC
220.459.001.0xx

1

10



DISPOSABLE SUPREME 15600

TAILLES:
7 - 8 - 9 - 10
DESCRIPTION:
- Gants jetables 100 % nitrile, non poudrés et sans latex
- Très résistants et durables, avec un relief pour une meilleure prise en main
- Confortables et élastiques, s'adaptent parfaitement à la forme de la main
- Adaptés à la transformation alimentaire, au nettoyage, aux ateliers et aux tâches de laboratoire
- EN 388:2016+A1:2018 0000X
- EN374-1:2016 TYPE B: KPT
- EN374-5:2016 VIRUS

VRAC
220.699.021.0xx

1

10



FOOD BASIC 14000

TAILLES:
6 - 7 - 8 - 9 - 10
DESCRIPTION:
- Gants en latex homologués contact alimentaire, adaptés à l'agroalimentaire, au nettoyage, aux laboratoires et à l'agriculture
- Motif alvéolé sur la paume pour une meilleure adhérence
- Longueur de 30 cm pour protéger la main et l'avant-bras
- Doublure floquée et conception anatomique pour un confort optimal
- EN 388:2016+A1:2018 1010X
- EN374-1 TYPE B:AKL
- EN374-5

VRAC
220.377.003.0xx

12

144

VRAC
220.433.002.0xx

12

144

CHEMICAL BASIC 6000

TAILLES:
7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Gants de protection chimique 100 % nitrile
- Convient pour les laboratoires, le nettoyage, l'agriculture et l'industrie agroalimentaire
- Motif texturé sur la paume pour une prise en main particulièrement ferme
- Épaisseur de 0,4 mm et longueur de 30 cm pour une protection optimale de la main et de l'avant-bras
- Doublure floquée pour un confort élevé et homologuée pour le contact alimentaire
- EN 388:2016+A1:2018 4101X
- EN374-1 TYPE B: AJKLOPT
- EN374-5: VIRUS



VRAC
220.398.001.0xx

12

72

CHEMICAL COMFORT 6300

TAILLES:
(6) - (7) - 8 - 9 - 10
DESCRIPTIONS:
- Gants en latex chimique pour le nettoyage, les laboratoires et l'agroalimentaire
- Longueur de 30 cm, épaisseur de 0,8 mm pour une protection renforcée
- Motif en losanges sur la paume pour une prise en main sûre
- Doublure floquée pour un confort optimal
- Manchette enroulée pour plus de stabilité et un enfilage facile
- EN 388:2016+A1:2018 3111X
- EN 374-1 Type C : AKLMNOPT
- EN 374-5



VRAC
220.703.004.0xx

12

144

NBR BASIC 8002

TAILLES:
11
DESCRIPTION:
- Convient notamment au secteur du bâtiment, du traitement des déchets, du transport et de l'industrie
- Revêtement en nitrile NBR sur la paume, les doigts et les jointures pour une prise en main ferme
- Dos de la main en coton pour un confort respirant
- Manchette tricotée pour un ajustement parfait et une bonne liberté de mouvement
- EN 388:2016+A1:2018 3111x



VRAC
220.491.000.0xx
CARTE BLISTER
230.055.000.0xx

12

144

NBR COMFORT 8300

TAILLES:
(9) - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Gants de travail très résistants pour les environnements humides
- Conception étanche aux liquides qui garde les mains et les doigts au sec
- Revêtement en nitrile NBR pour une excellente adhérence, même sur des surfaces huilées
- Dos de la main en coton pour un confort respirant
- Manchette tricotée pour un ajustement serré et stable
- EN 388:2016+A1:2018 4121X





NBR COMFORT 8301

TAILLES:
10
DESCRIPTION:
- Gant de travail très résistant pour les environnements humides
- Revêtement en nitrile remontant jusqu'aux articulations pour garder les mains au sec et assurer une protection optimale
- Excellente adhérence, même sur des matériaux gras et huileux
- Adaptés au bâtiment, au traitement des déchets, au transport et à l'industrie
- Manchette de 7 cm pour une protection supplémentaire du poignet et un enfilage facile
- EN 388:2016+A1:2018 4121X

VRAC
220.492.000.0xx
CARTE BLISTER
230.040.000.010

12

144



NBR COMFORT 8302

TAILLES:
10
DESCRIPTION:
- Gant de travail très résistant pour les environnements humides
- Revêtement en nitrile remontant jusqu'aux articulations pour garder les mains au sec et assurer une protection
- Excellente adhérence, même sur des matériaux gras et huileux
- Adaptés au bâtiment, au traitement des déchets, au transport et à l'industrie
- Manchette de 7 cm pour une protection supplémentaire du poignet et un enfilage facile
- EN 388:2016+A1:2018 4121X

VRAC
220.493.000.0xx

12

144



NBR SUPREME 8600

TAILLES:
7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Gant robuste et de qualité pour les environnements de travail humides
- Convient notamment aux travaux d'assainissement, de construction, de rénovation, de transport et à l'industrie
- Revêtement en nitrile NBR remontant jusqu'au-dessus des jointures pour une prise en main ferme
- Dos de la main en coton pour une bonne respirabilité et un confort optimal
- Manchette tricotée pour un ajustement parfait et une bonne liberté de mouvement
- EN 388:2016+A1:2018 4121X

VRAC
220.430.004.0xx

6

144



CUT BASIC 9000

TAILLES:
7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Gant résistant aux coupures (classe de protection C) offrant une protection élevée
- Convient notamment au travail du verre, au montage, à l'industrie et au traitement des déchets
- Fabriqué en polyester, nylon et élasthanne pour plus de durabilité et de souplesse
- Revêtement en PU pour une excellente adhérence lors des travaux
- Idéal pour travailler avec des matériaux coupants tels que le verre et le métal
- EN 388:2016+A1:2018 4X43C

VRAC
220.499.010.0xx

6

120

VRAC
220.550.029.0xx

6

120

CUT BASIC 9001

MATEN:
(6) - (7) - 8 - 9 - 10 - 11
OMSCHRIJVING:
- Gant résistant aux coupures (classe de protection B) pour une protection renforcée
- Convient pour le montage, les ateliers, l'industrie et le traitement des déchets
- Fabriqué en polyester et élasthanne pour plus de confort et de souplesse
- PRevêtement en PU pour une bonne adhérence pendant le travail
- Alternative plus durable aux gants flexibles traditionnels
- EN 388:2016+A1:2018 4X42B



VRAC
220.547.010.0xx

6

120

CUT BASIC 9002

MATEN:
8 - 9 - 10 - 11 - 12
OMSCHRIJVING:
- Gant résistant aux coupures (classe de résistance aux coupures D) pour une protection maximale
- Convient pour le montage, l'industrie, la rénovation et le travail du verre
- Fabriqué en polyester et élasthanne pour plus de durabilité et de souplesse
- Revêtement en PU pour une excellente adhérence pendant le travail
- Idéal pour travailler avec des matériaux coupants tels que le verre et le métal
- EN 388:2016+A1:2018 4X42D



VRAC
220.303.029.0xx
CARTE BLISTER
230.038.000.0xx

12

120

CUT COMFORT 9300

TAILLES:
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Protection élevée contre les coupures (niveau D) pour les travaux à haut risque
- Pour les vitriers, techniciens et applications industrielles
- Structure tricotée résistante à l'usure, souple et confortable
- Revêtement en nitrile rugueux pour une prise en main sûre et contrôlée
- Renforce la sécurité lors de la manipulation de matériaux tranchants et rugueux
- EN 388:2016+A1:2018 4X44D



VRAC
220.456.010.0xx

6

120

CUT SUPREME 9600

TAILLES:
8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Gant de protection contre les coupures (classe de protection C) pour travailler en toute sécurité avec des matériaux tranchants
- Convient notamment au montage, à l'industrie, au travail du verre et à la métallurgie
- Matériaux résistants à l'usure avec élasthanne pour plus de souplesse
- Revêtement en nitrile rugueux et renfort supplémentaire entre le pouce et l'index pour une adhérence optimale
- EN 388:2016+A1:2018 4x31C





CUT SUPREME 9604

TAILLES:
(7) - (8) - (9) - (10) - (11)
DESCRIPTION:
- Gants résistants aux coupures (niveau de protection F)
- Particulièrement adaptés aux travaux avec des objets tranchants
- Coupe extrêmement confortable
- Compatibilité avec les écrans tactiles
- Extrêmement résistants
- EN 388:2016+A1:2018 4X44F

VRAC
220.566.035.0xx

6

120



IMPACT CUT 12001

TAILLES:
(8) - (9) - (10) - (11)
DESCRIPTION:
- Gant anti-coupures (niveau D) à grande durabilité
- Renfort en caoutchouc sur le dos de la main absorbant chocs et impacts
- Paume et doigts en nitrile résistant à l'usure pour une prise en main sûre
- Tricot en élasthanne pour un ajustement souple et précis
- Fonction tactile pour utiliser les écrans sans retirer les gants
- EN 388:2016+A1:2018 4X42DP

VRAC
220.701.001.0xx

6

72



VIBRATION 12000

TAILLES:
(7) - (8) - (9) - (10) - (11)
DESCRIPTION:
- Gants anti-vibrations pour travailler avec des outils vibrants
- Dos de la main en polyester, nylon et élasthanne pour une flexibilité totale
- Revêtement MicroZeal sur la paume et les doigts pour une prise en main ferme
- Mousse anti-vibrations protégeant contre le syndrome des doigts blancs et les troubles circulatoires
- Certifié EN ISO 10819 avec fermeture velcro pour un ajustement optimal
- EN 388:2016+A1:2018 2121X

VRAC
220.437.017.0xx

6

36



KNITTED COMFORT 13300

TAILLES:
(8) - 10 - (12)
DESCRIPTION:
- Gant tricoté classique polyvalent pour divers travaux
- Convient notamment à la maçonnerie, à la menuiserie, au jardinage et au transport
- Composés à 60 % de polyester et à 40 % de coton pour un ajustement parfait et un grand confort
- Pois sur la paume pour une meilleure adhérence
- Manchette tricotée pour un ajustement parfait et une meilleure protection contre la saleté

VRAC
220.490.000.0xx

12

144

VRAC
220.489.000.0xx

12

240

KNITTED COMFORT 13301

TAILLES:
(8)- 10
DESCRIPTION:
- Gant tricoté confortable pour divers travaux légers
- Adaptés au travail en entrepôt, à l'assemblage, à la pêche et au conditionnement
- Composés à 60 % de polyester et à 40 % de coton pour un ajustement parfait et un grand confort
- Idéal pour éviter les traces de doigts sur le verre et le métal
- Manchette tricotée pour un ajustement parfait et confortable



VRAC
220.672.000.0xx

12

600

KNITTED SUPREME 13602

TAILLES:
8 - 10
DESCRIPTION:
- Gant léger en coton pour divers travaux légers
- Adapté à l'entrepôt, à l'emballage, au montage et à l'industrie
- Fabriqué en 100 % coton, respirant et absorbant l'humidité
- Idéal pour éviter les traces de doigts, notamment sur le métal
- Sensibilité tactile optimale et coupe confortable







VRAC
220.533.000.0xx
CARTE BLISTER
230.047.000.0xx

12

60

WORKER BASIC 2000

TAILLES:
9 - 10 - (11)
DESCRIPTION:
- Gant de travail classique pour l'agriculture, la sylviculture, le transport, le bâtiment et l'industrie
- Cuir de vachette résistant sur la paume, le bout des doigts et les articulations pour une prise en main ferme
- Dos de la main en coton pour plus de respirabilité, de souplesse et de confort
- Manchette de 7 cm pour une protection supplémentaire du poignet
- Gant robuste et fiable pour un usage professionnel et personnel
- EN 388:2016+A1:2018 2132X



VRAC
220.558.000.0xx

12

60

WORKER BASIC 2001

TAILLES:
8 - 9 - 10 - 11 - (12)
DESCRIPTION:
- Gant de travail robuste destiné à un usage intensif et exigeant
- Cuir de vachette sur la paume et les doigts pour une résistance accrue à l'usure
- Le cuir refendu offre une bonne résistance à la chaleur
- Dos de la main et doublure en coton pour un confort accru
- Manchette de 7 cm pour une protection optimale et une grande polyvalence
- EN 388:2016+A1:2018 4133X



VRAC
220.524.032.0xx
CARTE BLISTER
230.044.000.0xx

12

120

WORKER BASIC 2005

TAILLES:
8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Gant TROPIC
- Gant de travail confortable pour l'entrepôt, l'industrie légère, l'artisanat et le jardinage
- Modèle à enfiler pour un enfilage et un retrait rapides et faciles
- Dos de la main en coton pour une meilleure respirabilité et un confort accru
- Cuir de chèvre fin sur la paume et le bout des doigts pour plus de souplesse et de dextérité
- EN 388:2016+A1:2018 2122x



VRAC
220.565.000.0xx

12

120

WORKER BASIC 2011

TAILLES:
9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Gant de travail souple pour le montage, l'entrepôt et l'industrie légère
- Cuir de chèvre souple pour une grande durabilité et une bonne sensibilité au toucher
- Modèle à enfiler pour un enfilage et un retrait rapides et faciles
- Partie supérieure élastique pour un ajustement parfait et confortable
- EN 388:2016+A1:2018 2121X





WORKER BASIC 2012

TAILLES:
(7) - (8) - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Gant confortable et souple pour les travaux légers
- Nylon et polyester pour un bon ajustement et une grande liberté de mouvement
- Cuir de chèvre sur la paume, le pouce et le bout des doigts pour plus de douceur et une meilleure adhérence
- Fermeture velcro pour un ajustement sûr et confortable
- Le cuir de chèvre de haute qualité garantit durabilité et souplesse
- EN 388:2016+A1:2018 2121X

VRAC
220.564.025.0xx

12

120



WORKER COMFORT 2308

TAILLES:
8 - 9 - 10 - 11 - 12
DESCRIPTION:
- Gant confortable et souple pour le montage, l'industrie, le stockage et le jardinage
- Modèle léger avec fermeture velcro pour un ajustement parfait
- Dos de la main en élasthanne pour une souplesse optimale
- Cuir de chèvre souple pour une bonne liberté de mouvement et une protection efficace
- Durables et adaptées à un usage professionnel et personnel
- EN 388:2016+A1:2018 2121x

VRAC
220.129.026.0xx

6

120



WORKER COMFORT 2300

TAILLES:
(7) - (8) - (9) - 10 - 11 - (12) - (13)
DESCRIPTION:
- Gants de travail résistants pour les travaux de construction
- Couche extra-épaisse de cuir de vachette sur la paume, les jointures et le bout des doigts pour plus de solidité
- Dos de la main en coton respirant et absorbant la transpiration
- Insert intérieur en coton pour un confort accru
- Manchette de 7 cm pour protéger le poignet
- EN 388:2016+A1:2018 3143X

VRAC
220.494.000.0xx

12

60



WORKER COMFORT 2301

TAILLES:
(7) - (8) - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Gant souple destiné au travail en entrepôt et à l'industrie légère
- Cuir de chèvre souple pour une durabilité et une dextérité optimales
- Modèle à enfiler pour un enfilage et un retrait rapides et faciles
- Élastique intégré sur le dos de la main pour un excellent ajustement
- Gant de travail de haute qualité adapté à diverses applications
- EN 388:2016+A1:2018 2022X

VRAC
220.526.000.0xx
CARTE BLISTER
230.043.000.0xx

12

120

VRAC
220.536.000.0xx
CARTE BLISTER
230.052.000.0xx

12

60

WORKER BASIC 2003

TAILLES:
(8) - 9 - 10 - (11)
DESCRIPTION:
- Soudage TIG
- Gant confortable et résistant pour le soudage et les travaux industriels
- Protection contre les étincelles et les objets brûlants
- Le gant est doté d'un dos et d'une manchette en cuir refendu et d'une paume en cuir de vachette
- EN 388:2016+A1:2018 3142X
- EN 407: 241X4X
- EN 12477: Type A



VRAC
220.403.000.0xx

12

72

WORKER COMFORT 2303

TAILLES:
8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Gant de soudage spécialement conçu pour le soudage TIG
- Cuir de chèvre souple et flexible sur la paume et le dos de la main
- Manchette de 14 cm en cuir refendu pour protéger l'avant-bras
- Non doublé pour une dextérité maximale
- Confortable et résistant pour les travaux de précision
- EN 388:2016+A1:2018 2121X
- EN 407: 411X4X
- EN 12477: Type B



VRAC
220.319.031.0xx
CARTE BLISTER
230.045.000.010

12

60

WORKER COMFORT 2304

TAILLES:
(8) - (9) - 10 - (11)
DESCRIPTION:
- Gants de travail ultra-résistants pour l'agriculture, la sylviculture, le transport et les travaux de toiture
- Dos de la main en coton respirant pour plus de confort et de souplesse
- Paume, pouce et bouts des doigts en cuir refendu pour plus de résistance et une meilleure résistance à la chaleur
- Manchette épaisse pour une protection supplémentaire du poignet
- EN 388:2016+A1:2018 4133X



VRAC
220.532.000.0xx

6

36

WORKER COMFORT 2306

TAILLES:
10 - 12
DESCRIPTION:
- Gant confortable et protecteur pour le soudage MIG
- Convient également comme gant de barbecue
- Cuir refendu pour une protection contre les étincelles et la chaleur
- Doublé de coton pour un confort de port prolongé
- Offre une protection supplémentaire pour la main et l'avant-bras ainsi qu'un bon ajustement
- EN 388:2016+A1:2018 4133X
- EN 407: 242X41
- EN 12477: Type A





VRAC
220.403.025.0xx
CARTE BLISTER
230.051.000.010

6

36

WORKER SUPREME 2606

TAILLES:
8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Convient aux travaux de soudure et aux applications industrielles lourdes
- Fabriqué en cuir refendu durable, résistant à la chaleur et aux étincelles
- Protège efficacement la main et l'avant-bras
- Cousu avec du fil Kevlar résistant pour une grande durabilité
- Peut également servir de gant robuste pour le barbecue
- EN 388:2016+A1:2018 3122X
- EN 407: 412X4X
- EN 12477: Type A



VRAC
220.115.017.0xx

6

120

EXTREME COMFORT 4300

TAILLES:
7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Convient au montage, à la menuiserie et aux loisirs
- Polyester/élasthanne pour un ajustement confortable
- Paume en PU et bouts des doigts renforcés pour plus de protection et de souplesse
- Fermeture velcro pour un maintien stable et une meilleure protection contre la saleté
- Renforts pour une meilleure prise en main des cordes et outils
- Convient aussi à l'équitation
- EN 388:2016+A1:2018 2121x



VRAC
220.117.032.0xx

6

72

ECO SUPREME 7600

TAILLES:
(8) - 9 - 10 - 11 - 12
DESCRIPTION:
- Gants de travail en cuir respectueux de l'environnement pour diverses applications
- Sans chrome-6 et tanné végétal pour réduire le risque d'irritation cutanée
- Le cuir de chèvre souple assure confort et grande durabilité
- Dos de la main élastique pour plus de souplesse et une grande liberté de mouvement
- Manchette de 7 cm pour une protection supplémentaire et un enfilage et un retrait faciles
- EN 388:2016+A1:2018 3112X



VRAC
220.405.033.0xx

12

72

WINTER BASIC 3000

TAILLES:
8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Convient pour la construction d'échafaudages, la maçonnerie, le traitement des déchets et les travaux de manutention
- Gants d'hiver chauds à la coupe ajustée
- Doublure en acrylique pour plus de chaleur et de confort
- Revêtement en mousse de latex pour plus de souplesse par temps froid
- Motif antidérapant sur la paume et les doigts pour une prise en main sûre
- EN 388:2016+A1:2018 2231X
- EN511: X2X





WINTER COMFORT 3302

TAILLES:
7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Gants d'hiver ultra-chauds et hydrofuges, adaptés aux conditions humides et froides
- Bonne isolation tout en conservant souplesse et sensibilité au niveau des doigts
- Doublure en polyester/acrylique pour un ajustement confortable
- Revêtement en nitrile brossé pour une excellente adhérence
- Résistants aux coupures (Cut B) et compatibles avec les écrans tactiles
- EN 388:2016+A1:2018 4X21B
- EN511: 12X

VRAC
220.480.001.0xx

12

72



WINTER COMFORT 3305

TAILLES:
7 - 8 - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Gants d'hiver déperlants pour les conditions froides et humides
- Doublure en polyester/acrylique pour un ajustement confortable et près du corps
- Revêtement en nitrile semi-trempé sur la paume et les jointures pour une prise en main ferme
- Excellente liberté de mouvement, idéale pour les travaux de précision en hiver
- EN 388:2016+A1:2018 3111X
- EN511: 11X

VRAC
220.432.015.0xx

6

72



WINTER COMFORT 3306

TAILLES:
(7) - (8) - 9 - 10 - 11
DESCRIPTION:
- Gants d'hiver polyvalents pour les conditions froides et humides
- Tricot acrylique/polyester pour plus de chaleur et un ajustement confortable
- Doigts rembourrés et revêtement en mousse de latex sur la paume et le pouce pour une meilleure adhérence
- Dextérité et souplesse optimales pour les travaux de précision
- Idéal pour les travaux nécessitant une bonne prise en main et une bonne sensibilité au niveau des doigts
- EN 388:2016+A1:2018 2242X
- EN511: X1X

VRAC
220.334.033.0xx

6

72



WINTER COMFORT 3309/3311

TAILLES:
3309: 8 - 9 - 10 - 11
3311: 8 - 9 - 10 - 11 - 12
DESCRIPTION:
- Gants d'hiver 100 % imperméables et chauds
- Pour la maçonnerie, le bâtiment, les échafaudages et le jardinage
- Double revêtement en latex : intérieur étanche, extérieur antidérapant
- Tricot acrylique/polyester chaud et confortable
- Excellente sensibilité tactile, même en milieu humide
- EN 388:2016+A1:2018 2232X
- EN511 2016 X2X

VRAC
220.466.003.0xx
CARTE BLISTER
220.505.029.0xx

12

72

VRAC
220.140.026.0xx

6

72

WINTER SUPREME 3606

TAILLES:
(8) - (9) - 10 - (11) - (12)
DESCRIPTION:
- Gants d'hiver bien isolés au design classique
- Adaptés aux environnements difficiles tels que la sylviculture, le transport et l'agriculture
- Paume et bouts des doigts en cuir de chèvre pour plus de résistance et de souplesse
- Renfort supplémentaire au niveau des articulations pour une meilleure protection
- Doublure en coton doux pour une chaleur et un confort optimaux
- EN 388:2016+A1:2018 3232X
- EN511: X2X



VRAC
220.141.032.0xx

6

60

WINTER SUPREME 3607

TAILLES:
(9) - 10 - 11 - 12
DESCRIPTION:
- Gants d'hiver chauds adaptés aux menuisiers, électriciens et aux travaux de montage
- Paume et bouts des doigts en cuir de chèvre pour plus de souplesse et de résistance
- Dos de la main en polyester pour plus de solidité
- Doublure en coton et bonne isolation pour une chaleur optimale dans les environnements froids
- EN 388:2016+A1:2018 2111X
- EN511: X1X



VRAC
220.305.017.0xx

6

72

WINTER SUPREME 3608

TAILLES:
(8) - (9) - 10 - 11 - 12
DESCRIPTION:
- Gants d'hiver hydrofuges avec manchette
- Adaptés à la sylviculture, au transport, au traitement des déchets et à l'agriculture Paume en PU pour une adhérence exceptionnelle
- Dos en polyester, coton et élasthanne pour plus de souplesse et un ajustement parfait Une membrane qui garde les mains au sec et bien isolées dans des conditions froides et humides
- EN 388:2016+A1:2018 2121X
- EN511: X1X



VRAC
220.684.026.0xx

6

60

WINTER SUPREME 3600

TAILLES:
(8) - 9 - 10 - 11 - (12)
DESCRIPTION:
- Gants d'hiver extrêmement confortables pour le froid extrême
- Adaptés aux secteurs du transport, de l'horticulture, de l'entreposage frigorifique et du déneigement
- Paume et bouts des doigts en cuir de chèvre pour plus de souplesse et de résistance
- Doublure Thinsulate 70 g pour un maximum de chaleur et de confort
- EN 388:2016+A1:2018 2222X
- EN511: 220



Assortiment SW

mm-safety

POWERFORM TEAL ECOTEK 100 st

VRAC
220.446.000.9xx

1

10

TAILLES:
S - M - L - XL - XXL

LONGUEUR:
24 cm

DESCRIPTION:

- Fabriqué en nitrile de haute qualité avec la technologie EcoTek®
- 100 pièces par boîte
- La technologie EcoTek® favorise un choix plus respectueux de l'environnement grâce à une dégradation accélérée. Offre un grand confort et un ajustement agréable
- Entièrement texturés pour une prise en main fiable
- Compatibles avec les appareils à écran tactile
- Sans latex ni poudre pour plus de sécurité
- Sans silicone et utilisables dans des environnements critiques
- Manchette renforcée pour faciliter l'enfilage et le retraiT
- EN374-1:2016 Type B-JKT
- EN374-5: 2016
- REACH EU 1907/2006



MEGAMAN ECOTEK 50 st

VRAC
220.445.000.9xx

1

10

TAILLES:
S - M - L - XL - XXL

LONGUEUR:
24 cm

DESCRIPTION:

- Fabriqué en nitrile durable (caoutchouc synthétique)
- Boîte de 50 pièces
- Résistant à la déchirure et à la perforation pour un usage intensif
- Bouts des doigts texturés pour une adhérence et une précision optimales
- Bonne sensibilité tactile grâce à une épaisseur équilibrée
- Sans latex ni poudre pour limiter les risques d'allergies
- Couleur foncée masquant les salissures
- Poignet nervuré pour un enfilage et un retrait faciles
- Pour l'industrie, l'automobile et les applications techniques
- EN 388:2016+A1:2018 3000X
- EN ISO 374-1:2016/TYPE B
- EN374-5: 2016
- REACH EU 1907/2006





Assortiment MAPA

mm-safety

VRAC
220.061.003.0xx

5

50

JERSETTE 300

TAILLES:
5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
DESCRIPTION:
- Fabriqué en latex certifié FSC avec doublure textile pour un grand confort
- Excellente liberté de mouvement grâce à une coupe anatomique
- Bonne résistance chimique aux acides et bases dilués
- Haute résistance à la déchirure et à l'usure, adapté aux travaux exigeants
- Sans silicone, évite de salir les surfaces (par exemple, les peintures)
- EN 388:2016+A1:2018 2131X
- EN 374 – Type B (KPT)



MAPA PROFESSIONAL

VRAC
220.062.003.0xx

5

50

JERSETTE 301

TAILLES:
6 - 7 - 8 - 9 - 10
DESCRIPTION:
- Fabriqué en latex certifié FSC avec doublure textile pour un confort Uitstekende bewegingsvrijheid door anatomische pasvorm
- optimal lors d'une utilisation prolongée
- Excellente liberté de mouvement grâce à une coupe anatomique
- Bonne résistance chimique aux acides et bases dilués
- Structure rugueuse pour une adhérence accrue, même dans des conditions de travail humides
- Sans silicone, évite la contamination des surfaces sensibles
- EN 388:2016+A1:2018 2131X
- EN 374 – Type B (KPT)



MAPA PROFESSIONAL

VRAC
220.723.003.0xx

5

50

HARPON 326

TAILLES:
6 - 7 - 8 - 9 - 10
DESCRIPTION:
- Fabriqué en latex naturel avec une doublure en textile pour plus de confort et une utilisation prolongée
- Excellente adhérence grâce à une finition rugueuse, idéale pour les matériaux humides et glissants
- Grande résistance à l'usure et durabilité lors de travaux lourds et difficiles
- Offre une isolation thermique • Convient au contact alimentaire conformément à la réglementation européenne
- EN 388:2016+A1:2018 3141X
- EN 374 – Type B (KPT)



MAPA PROFESSIONAL

VRAC
220.720.021.0xx

12

72

TEMPDEX 720

TAILLES:
7 - 9 - 11
DESCRIPTION:
- Résistance à la chaleur jusqu'à ±250 °C en contact direct
- Bonne protection contre les coupures grâce aux fibres d'aramide
- Revêtement en nitrile à picots pour une meilleure adhérence, même dans des environnements légèrement huileux
- Haute résistance à l'usure et grande durabilité lors de travaux mécaniques
- Sans silicone ni DMF, évite la contamination des surfaces sensibles
- EN 388:2016+A1:2018 4X32B



MAPA PROFESSIONAL

Vous pouvez commander l'ensemble de la gamme Mapa chez nous. Le catalogue ne présente que les modèles que nous avons en stock en permanence. Les autres modèles sont disponibles sur demande.

mm-safety

Strijmeers 117B
B-9520 Vlierzele
Tel. 09 252 32 89

Adresse e-mail pour les questions et les informations :
info@mm-safety.be
Adresse e-mail pour les commandes :
orders@mm-safety.be
www.mm-safety.eu